

tubolin

Trubicové svítidlo

REGIOLUX



**Zachovejte
jednoduchost**

tubolin

Svítidlo do vlhkých prostor

Robustní řešení pro zemědělství, průmysl a logistiku. Pro vaše projekty přinášíme špičkovou kvalitu, spolehlivost a výhody jednoduché montáže.


Jako rodinná firma s více než 70letou tradicí nabízíme komplexní řešení, která splňují požadavky v celé Evropě která splní vaše požadavky v celé Evropě a mnoha dalších částech světa.

Ideální řešení pro náročné prostředí

- » Odolné **svítidlo válcového tvaru do vnitřních prostor**.
- » Téměř bezúdržbové s dlouhou životností až **95 000 h**
- » Odolné proti tlakové vodě a prachotěsně **IP65/IP 69K**
- » **Trubice PMMA**, opálové provedení, s vysokou chemickou odolností
- » Vhodné pro použití v zemědělství, **odolné vůči amoniaku NH₃**
- » Koncové kryty odolné proti korozi a montážní svorky z vysoce kvalitní **nerezové oceli (1.4571 / AISI 316)**, rovněž pro použití v prostředí obsahujícím chlor a sůl
- » Testováno DLG a certifikováno pro potravinářské odvětví **IFS/HACCP**
- » Nainstalované **průchozí drátování** se zasunovacím konektorem
- » **Bez blikání** do 2 000 Hz
- » S vysokou odolností proti nárazu **IK06**
- » Vhodné pro okolní teploty **-25 °C až 40 °C**

Řešení osvětlení s rychlou montáží

- » Flexibilní díky volně polohovatelným rychlomontážním svorkám
- » Na obou stranách zásuvný konektor, 3pólový až 2,5 mm² (tuhý), prodrátování (3 × 1,5 mm²)
- » Přednosti trubcového tvaru: minimální údržba díky faktoru tvaru pro snadnou údržbu, světelný paprsek směrovatelný
- » Flexibilita díky různým možnostem montáže (přisazená, nástěnná a závěsná montáž)
- » Kolejnicová montáž ATS

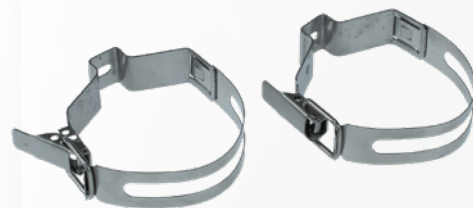

Rychlomontážní svorky, montáž bez náradí
(součást dodávky)

Typ	Osazení	Provozní přístroj	H x V	Položka č.	lm/W	P _{sys} [W]
tubolin/1200 5600 840 ED	LED 5600 840	ED	70 x 1190	5 069 2454 111	159	35
tubolin/1500 7700 840 ED	LED 7700 840	ED	70 x 1490	5 069 5454 111	160	48

Montážní příslušenství	Typ	Barva	Materiál	Detaily	Položka č.	
Montážní svorky	tubolin-MS	me	Inox (1.4571 / AISI 316)	Rychlomontážní svorky	5 069 9002 100	2
Upevnění svítidla	ATSLA	me	Inox	pro ATS	1890 0088 100	1



**PRO MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST POTRAVIN
+ FARMACEUTICKÉ ODVĚTVĚ** certifikát IFS/
HACCP




ÚČINNÁ OCHRANA V CHOVU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
Odolné vůči amoniaku NH_3 a testováno DLG




TECHNOLOGIE VHODNÁ DO EXTRÉMNÍCH PODMÍNEK
Odolné proti čistícím prostředkům, vhodné i pro prostředí obsahující chlor a sůl



KVALITA A ODOLNOST PŘI VYSOKÉM ZATÍŽENÍ
Trubice PMMA a koncové kryty vč. příslušenství z nerezové oceli
(1.4571 / AISI 316) pro odolnost proti korozi

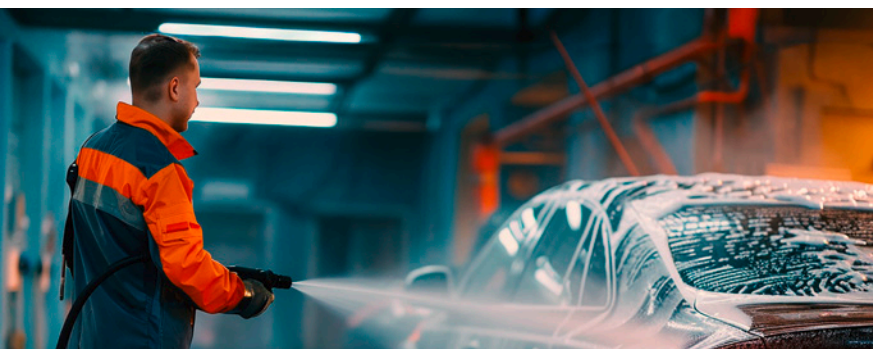


SPOLEHLIVÉ ŘEŠENÍ PRO VLHKÉ PROSTORY
Odolnost IP 65 / IP 69K, proti tlakové vodě, prachotěsné: průmyslové a vysokotlaké čističe

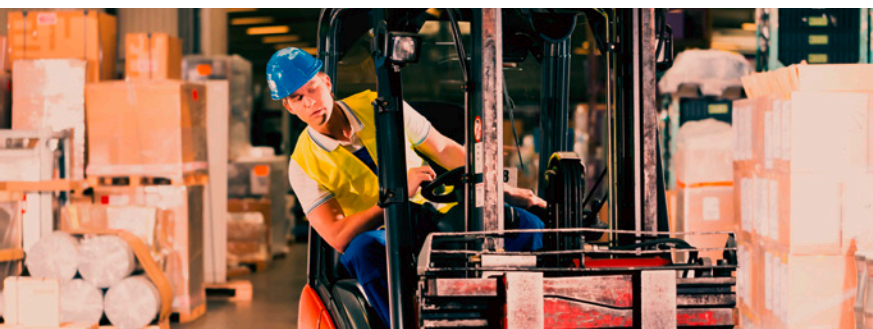

ÚČINNÉ OSVĚTLENÍ PRO LOGISTICKÉ OBLASTI
Trvanlivé řešení osvětlení minimalizuje údržbu



ZPŮSOBILOST PRO NÁROČNÉ PRŮMYSLOVÉ PROSTŘEDÍ

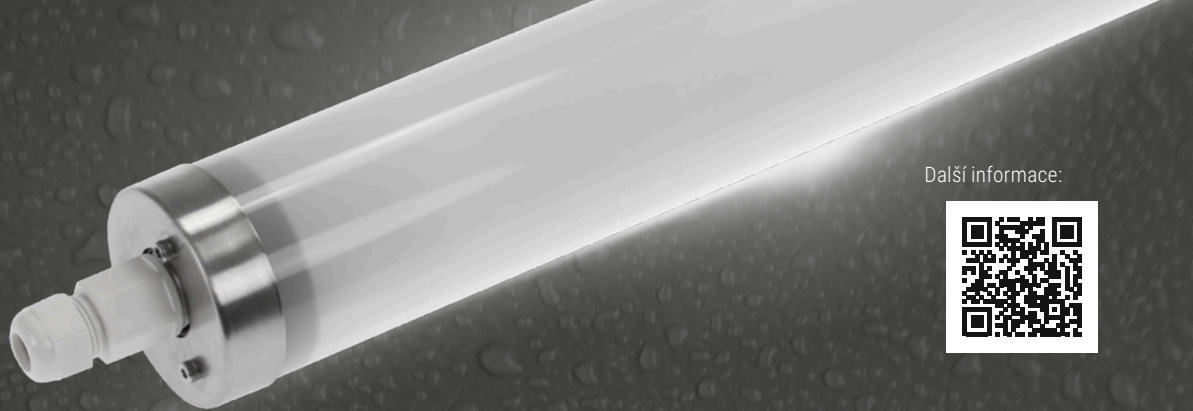

Další informace:




Typ	tubolin/1200 5600 840 ED	tubolin/1500 7700 840 ED
Osvětlovací technologie	Opálový difuzor	
Rozložení světla	přímo svítící	
LVK		
IK kód	IK03 (-25 °C) IK06 (40 °C)	IK03 (-25 °C) IK06 (40 °C)
Stupeň ochrany	IP 65 / IP 69K	
Okolní teplota	-25 °C až 40 °C	
Typ montáže	Nástěnná a stropní montáž Jednotlivá svítidla i světelné pásy Závěsná montáž ATS Instalace stropní montážní lišty	
Montážní příslušenství	Včetně rychlomontážních svorek (bez náradí) Volitelné: závěsná sada, řetěz uzlováný Sada ATSLA pro kolejnicovou montáž	
H x V	H 70 mm V 1190 mm	H 70 mm V 1490 mm
Světelný tok	5600	7700
Barva světla	840	840
Účinnost svítidla [lm/W]	159	160
Životnost LED	75000 h L80/B10 (Tq +40 °C) 95000 h L80/B50 (Tq +40 °C) 50000 h L90/B50 (Tq +25 °C)	
Provozní zařízení	ED (DALI na vyžádání)	
Materiál	PMMA + nerezové koncové kryty 1.4571 / AISI 316	
Funkce	Vhodné pro zemědělské účely Průchozí drátování se zasunovacím konektorem	

Rejstřík obrázků

1-4Freepik



Regiolux @ Social Media



REGIOLUX

Regiolux GmbH
Hellinger Straße 3
D 97486 Königsberg
T +49 9525 89 0
info@regiolux.de
www.regiolux.de

9999 3211 724 1-A 200 06/24 MA/AC Změny vyhrazeny