

tubolin^{plus}

Tubulární svítidlo



REGIOLUX



Naše první volba pro
interiér a exteriér!

tubolin^{plus}

Vnitřní a venkovní svítidlo

V komerčních objektech hraje vnější osvětlení důležitou roli z hlediska bezpečnosti a orientace. Za tím účelem musí svítidla spolehlivě odolávat vlhkosti, teplotním výkyvům, přímému působení vody, nečistot a dokonce i chemicky agresivním aerosolům.

Řada svítidel tubolin plus společnosti Regiolux je jako stvořená pro tyto výzvy. Svítidla jsou připravena k připojení, nabízí energeticky úsporná řešení, která okamžitě snižují náklady. Svítidlo tubolin plus má rozmanité možnosti použití a zaručuje bezúdržbový provoz při současně vysokém standardu bezpečnosti. Extrémně robustní tubolin plus je naší první volbou pro použití v exteriéru, jakož i v průmyslových vnitřních prostorech.



tubolin plus – nejdůležitější kritéria úspěchu:

- » Pevné a vysoce kvalitní svítidlo válcového tvaru pro univerzální použití v interiéru i exteriéru díky difuzoru PE a koncovkám z nerezové oceli V4A (ochrana proti chlorovanému a slanému prostředí)
- » Energetická účinnost na vysoké úrovni do 132 lm/W a s intenzitou 6 200 lm
- » Bezúdržbový provoz a dlouhá životnost: až 95 000 hodin
- » Maximální bezpečnost: extrémní odolnost proti nárazům a úderům s odolností proti nárazu IK10, ochrana proti přepětí včetně monitorování proudu
- » Rozmanité možnosti montáže, připraveno k připojení pomocí 1 800 mm dlouhého, UV odolného připojovacího kabelu (3 x 1,0 mm²)

Oblasti použití


- Všechny venkovní oblasti
- Průmysl
- Parkovací domy
- Skladové haly
- Chladírny
- Venkovní sklady
- Nakládací rampy
- Přístřešky
- Přístavy
- Potravinářský průmysl
- Větrné turbíny




Vysoký světelný výkon a spolehlivost - při neobvyklých použití



Odolné proti korozi, LED s ochranou proti síře, odolný proti povětrnostním vlivům a UV

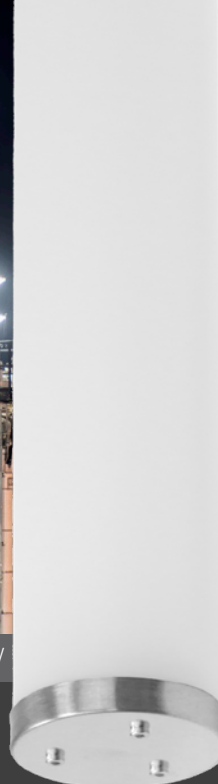

Úspora



91,3 kg/rok CO₂ (na svítidlo)*

4,57 t/rok CO₂ (50 svítidel)*

*při 2500 provozních hodinách za rok

NOVÝ typ svítidla

tubolin-plus/1500 6200 840 ET

STARÝ typ svítidla

2/58 T8 EVG

Montážní možnosti



Kyvadlo



Kolejnička



Stěna



Strop




Účinné osvětlení, rychlá montáž a jednoduchá instalace

Typ	Osazení	Barva	Ovládací zařízení	d x h [mm]	Položka č.	lm/W	P _{sys} [W]
tubolin-plus/1200	LED 4500 840	ew/V4A	ET	74 x 1145	5069 2454 100	130	34
tubolin-plus/1500	LED 6200 840	ew/V4A	ET	74 x 1445	5069 5454 100	132	45

Montážní příslušenství	Typ	Barva	Materiál	Detaily	Položka č.	
Šroubovací háček s karabinou	tubolin-SH	me	Inox (V4A)	M5 závit s bezpečnostní pojistkou pro kyvadlové zavěšení	5069 9003 100	2
Montážní svorky plus	tubolin-MS-PLUS	me	Inox (V4A)	Antivibrační montážní svorky	5 069 9001 100	2
Upevnění svítidla	ATSLA	me	Inox	pro ATS	1890 0088 100	1



Typ	tubolin-PLUS/1200	tubolin-PLUS/1500
Světelná technika	Difuzor s mléčným sklem	Difuzor s mléčným sklem
Rozložení světla	přímo svítící	přímo svítící
Křivka svítivosti		
Barva tělesa	ledová bílá/ušlechtilá ocel	ledová bílá/ušlechtilá ocel
Kontrolní značky		
UGR 4H/8H	UGR ≤ 22	UGR ≤ 22
Stupeň krytí IP	IP67 / IP69K	IP67 / IP69K
Odolnost proti nárazům podle IK	IK10 (-25 °C až 40 °C)	IK10 (-25 °C až 40 °C)
Okolní teplota min.	-25°C	-25°C
Okolní teplota max.	40°C	40°C
Typ montáže	Montáž na strop, závěsná montáž, montáž na stěnu, montáž na nosnou lištu	Montáž na strop, závěsná montáž, montáž na stěnu, montáž na nosnou lištu
d×š×v/d×h [mm]	74 x 1145	74 x 1445
Světelný tok svítidel [lm]	4500	6200
Barva světla	840	840
Světelný tok [lm/W]	130	132
Životnost LED	75000h L80/B10 (Tq 40°C), 95000h L80/B50 (Tq 40°C), 50000h L90/B50 (Tq 25°C)	75000h L80/B10 (Tq 40°C), 95000h L80/B50 (Tq 40°C), 50000h L90/B50 (Tq 25°C)
Ovládací zařízení	ET	ET

Další informace:



Podrobné a aktuální údaje najdete na stránce www.regiolux.de/en.

Svítidlo tubolin plus je správnou volbou, když:

- » je třeba provést montáž rychle a jednoduše bez otevírání svítidla
- » chceš mít vždy jistotu, že máte spolehlivé svítidlo
- » chceš být s předpřipravenými svítidly mnohem rychleji hotový
- » vítr, slunce a chemicky znečištěné ovzduší by neměly za žádných okolností ovlivňovat svítidlo
- » Chceš využít výhody tubulárního svítidla, tedy jednoduché čištění pomocí parních čističů nebo pro nasměrování vyzařování světla

Rejstřík obrázků

- 1.....CPN, stock.adobe.com
- 2.....Patrick Foto, stock.adobe.com
- 3....., freepik.com
- 3.....fxquadro, freepik.com

Regiolux @ Social Media



 PDF



REGIOLUX

Regiolux GmbH
Hellinger Straße 3
D 97486 Königsberg
T +49 9525 89 0
info@regiolux.de
www.regiolux.de